

南臺學校財團法人南臺科技大學 規範表

採購案號: 071700538 標案名稱 生技系 化材系辦公室傢俱OA等一批 第 頁共 頁

項次	品名	規 範	數量
1	生技系、化材系辦公室傢俱OA等一批	<p>招標規範：</p> <p>採購清單如附件一。</p> <p>黑板詳細尺寸規格如附件二</p> <p>黑板安裝地點附件三</p> <p>驗收規範：</p> <p>特殊約定事項：<input checked="" type="checkbox"/>有，詳如記載；<input type="checkbox"/>無)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>安裝地點：I棟新大樓4 6 7 8 9 10樓</p> <p><input type="checkbox"/>安裝條件：</p> <p><input type="checkbox"/>其他：</p>	1

補充說明：招標文件如有要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或形式、特定來源地、生產者或供應者之情形，允許投標廠商提出同等品，同等品提出審查時間請參閱投標須知相關規定。

特別規定：

- ☒採購案一律採含稅報價。
- ☒履約期限：自履約起算日起 30 個日曆天內交貨、試車、安裝完成。(履約起算日計算方式請參閱投標須知)
- ☒保固期：自驗收合格日起 ☒壹年 ☐參年 ☐__年 ☐其它_____。
- ☒廠商到校現場勘察，利於安裝施工。
- ☐後續擴充
 - ☐擴充項目
 - ☐預估金額：
- ☒附型錄。
- ☐其他：

製作單位名稱：生技系

連絡電話：06-253-3131轉 3901

製 作 人：吳定峰

(蓋章)

製作單位主管：

吳定峰
(蓋章)

(蓋章)

南臺科技大學 吳定峰
系主任

8/14

石磊 8/17

項次	品 名	規 範	數量
1	生技系 主任辦公椅	1. 尺寸：W720*D670*H1130 (mm) 2. 座 面：採彈性強力網。 3. 座框：尼龍加纖。 4. 扶手：採斜式升降，90 度折收扶手，扶手面為 PU 發泡一體成型。 5. 機構：採傾仰鎖定，氣壓升降分離式機構。 6. 氣壓棒：電鍍外管，行程 100mm。 7. 椅腳：採高強度鋁合金一體成型五爪椅腳。 8. 椅輪：採塑膠尼龍輪，承重約 1000KG 以上。	1張
2	生技系沙發 椅組	1. 尺寸：單人沙發 w50*D66*H76CM 雙人沙發 w120*D66*H76CM 2. 表面：採一般壓克力布、高級 PVC 透氣皮、高級牛皮。 3. 木架：採高級實木加角材補強。 4. 泡綿：採用複合式高密度泡綿，外覆絲綿。 5. 扶手：採用實木，二底三面優麗坦漆塗裝。 6. 腳架：採用 85mm*45mm 橢圓管粉體烤漆。	1組 (2張)
3	生技系主任 辦公桌	1. 尺寸 W180*D170*H74CM 2. 桌板：採用 30MM 塑合板，表面貼美耐板，封邊採用 2MM 同色塑膠封邊條美耐板顏色須經業主同意調整腳：採用 PVC 射出成型，方便調整高度 3. 橫樑：採用鋁合金#6063 擠出成型，表面經烤漆處理 4. 採用鋁合金壓鑄成型，表面經電鍍處理	1組
4	生技系小沙 發椅	1. 尺寸：沙發 Φ380*H400(mm) 2. 表面：採一般壓克力布、高級 PVC 透氣皮、高級牛皮 3. 木架：採高級實木加角材補強，座板採多層薄木皮，經高周波熱壓一體成型 5. 泡棉：採用高密度泡棉，厚度50mm 以上，外覆絲綿 6. 公差：±20mm	3張
5	化材系3人沙 發椅	1. 尺寸：沙發 w180*D70*H78CM 2. 表面：採一般壓克力布、高級 PVC 透氣皮、高級牛皮 3. 木架：採高級實木加角材補強 4. 座墊：採橡膠皮帶交叉，每一座位4*4條 5. 泡棉：採用高密度泡棉，厚度50mm 以上，外覆絲綿 6. 扶手：採用高級實木板厚25mm，二底三面優麗坦漆塗裝 7. 腳架：高級木腳，二底三面優麗坦漆塗裝 8. 公差：±20mm	1張

6	化材系辦公椅 生技系辦公椅	<ol style="list-style-type: none"> 1. 尺寸：W620*D520*H850(mm) 2. 背框：扁圓鋼管焊接成型，銀色粉體烤漆，包覆網布。 3. 椅座：採PU發泡一體成型座墊，底部包覆塑膠殼。 4. 扶 手：採P.P塑膠材質射出成型。 5. 機 構：採功能彈性傾仰，氣壓升降。 6. 椅 腳：採高強度射出一體成型五爪椅腳。 7. 椅 輪：採塑膠尼龍輪，承重約1000kg以上。 	20張
7	生技系環式會議桌	<p>長方掀合桌尺寸：W180公分 D60公分 H75公分 1/4圓桌尺寸：R60公分 H76公分</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 桌腳立柱：桌角立柱鋼板厚度1.6m/m，外徑為30x70m/m 橢圓管 2. 桌腳下柱：桌腳下柱鋼板厚度1.6m/m，外徑為30x70m/m 橢圓管，外徑焊接6.0m/m鋼板補強，增加下柱強度，使與桌腳立柱連接更穩固。 3. 桌腳橫桿：桌腳橫桿鋼板厚度1.2m/m，外徑為25x25m/m 正方管，25x50m/m 橢圓管共2支與桌腳立柱焊接固定（不可用螺絲固定） 4. 連動軸：連動軸，材料厚度10m/m，雙邊把手與桌腳立柱結合，方便同步驅動。 5. 桌腳零件：立柱與下柱組合方式，使用反拉力固定方法絕不脫落鬆動。 6. 鋼板厚度6.0m/m 7. 螺絲Ø8m/m，長度55m/m 8. 圓形滾管Ø11m/ 9. 桌面板框架：框架鋼板厚度1.0m/m，規格30x30m/m，框架雙邊口型槽內，U型鐵件補強，鋼板厚度2.0m/m 10. 前擋板：前擋板厚度18m/m，塑合板驗貼美耐板，面貼美耐皿紙，材質須符合中央標準局CNS2215規範。 11. 輪組：新開發專利定位調整輪，二輪煞車裝置，另二輪無煞車有效防止定位後滑動，輪子皆可調整因地板不平或是桌板連結時之高低水平，以保持平整順暢。 12. 緩衝氣壓棒：氣壓棒支撐桌版，掀起時不費力，收納更為方便（氣壓棒心Ø10m/m，外管Ø22m/m，長度280,/m) 13. 桌面版功能：長方桌面版可做90度緩衝向上掀起，整齊收納。 14. 安全性功能：桌面板放下使用與掀起時，兩者皆設有彈簧安全扣勾，另設有固定桌面板定位安全閥，防止突然掀起，確保桌面物件穩固。 15. 置物架：置物架鋼板厚度1m/m，規格12.5m/m正方管，雙邊吊架，鋼板厚度2.5m/m。固定在桌面板框架上。 16. 桌面板：採30m/m塑合板驗貼美耐板，底部貼美奈平衡板 17. 塗料：採用包覆金屬閃銀色 18. 其他結構：請參考實品 	4張

		19. 桌面顏色：木紋色	
8	生技系辦公室屏風桌組	<p>1. 尺寸：w160*D2.5*H112CM*2 片 w70*D2.5*H112CM*3 片 w45*D2.5*H112CM*2 片 w90*D2.5*H112CM*2 片 w120*D2.5*H72CM*3 片 w60*D2.5*H72CM*4 片 w160*D70*H3CM*2 片 w90*D45*H3CM*2 片 w120*D90*H3CM*3 片 走線槽 3 支 活動三層櫃*5 個 中抽*5 個</p> <p>2. 骨架：採用鋁合金 6063 押出成型製作，表面採鋁本色陽極處理</p> <p>3. 面板：採用 0.6MM 厚冷軋鋼板（SPCC）製作</p> <p>4. 插片：採用 1.5MM 厚鋼板球（SPCC）加工</p> <p>5. 上蓋：採用鋁合金 6063 押出成型製作，表面採鋁本色陽極處理</p> <p>6. 邊蓋：採用鋁合金 6063 押出成型製作，表面採鋁本色陽極處理</p> <p>7. 接頭：採 ABS 射出成型後烤漆處理</p> <p>8. 調整腳：採膠 NYLON 射出成型，內含 M10 螺絲</p> <p>9. 吊粒：採用鋁合金 6063 押出成型製作</p> <p>10. 面板：採用 0.6MM 厚冷軋鋼板（SPCC）製作，貼壓克力或防焰皮</p>	1 組
9	化材系辦公室屏風桌組	<p>11. 尺寸：w160*D2.5*H112CM*4 片 w70*D2.5*H112CM*1 片 w45*D2.5*H112CM*4 片 w90*D2.5*H112CM*7 片 w112.5*D2.5*H112CM*2 片 w60*D2.5*H72CM*4 片 w160*D70*H3CM*4 片 w90*D45*H3CM*5 片 w180*D70*H3CM*1 片 走線槽 6 支</p>	1 組




		<p>活動三層櫃*6個 中抽*5個 便利腳*5支</p> <p>12. 骨架：採用鋁合金 6063 押出成型製作，表面採鋁本色陽極處理</p> <p>13. 面板：採用 0.6MM 厚冷軋鋼板（SPCC）製作</p> <p>14. 插片：採用 1.5MM 厚鋼板球（SPCC）加工</p> <p>15. 上蓋：採用鋁合金 6063 押出成型製作，表面採鋁本色陽極處理</p> <p>16. 邊蓋：採用鋁合金 6063 押出成型製作，表面採鋁本色陽極處理</p> <p>17. 接頭：採 ABS 射出成型後烤漆處理</p> <p>18. 調整腳：採膠 NYLON 射出成型，內含 M10 螺絲</p> <p>19. 吊粒：採用鋁合金 6063 押出成型製作</p> <p>1. 面板：採用 0.6MM 厚冷軋鋼板（SPCC）製作，貼壓克力或防焰皮</p>	
10	大會議室 會議桌	<p>1. 長方掀合桌尺寸：W180 公分 D60 公分 H75 公分</p> <p>2. 桌腳立柱：桌角立柱鋼板厚度 1.6m/m，外徑為 30x70m/m 橢圓管</p> <p>3. 桌腳下柱：桌腳下柱鋼板厚度 1.6m/m，外徑為 30x70m/m 橢圓管，外徑焊接 6.0m/m 鋼板補強，增加下柱強度，使與桌腳立柱連接更穩固。</p> <p>4. 桌腳橫桿：桌腳橫桿鋼板厚度 1.2m/m，外徑為 25x25m/m 正方管，25x50m/m 橢圓管共 2 支與桌腳立柱焊接固定（不可用螺絲固定）</p> <p>5. 連動軸：連動軸，材料厚度 10m/m，雙邊把手與桌腳立柱結合，方便同步樞動。</p> <p>6. 桌腳零件：立柱與下柱組合方式，使用反拉力固定方法絕不脫落鬆動。</p> <p>7. 鋼板厚度 6.0m/m</p> <p>8. 螺絲 Ø 8m/m，長度 55m/m</p> <p>9. 圓形滾管 Ø 11m/</p> <p>10. 桌面板框架：框架鋼板厚度 1.0m/m，規格 30x30m/m，框架雙邊口型槽內，U 型鐵件補強，鋼板厚度 2.0m/m</p> <p>11. 前擋板：前擋板厚度 18m/m，塑合板驗貼美耐板，面貼美耐皿紙，材質須符合中央標準局 CNS2215 規範。</p> <p>12. 輪組：新開發專利定位調整輪，二輪煞車裝置，另二輪無煞車有效防止定位後滑動，輪子皆可調整因地板不平或是桌板連結時之高低水平，以保持平整順暢。</p> <p>13. 緩衝氣壓棒：氣壓棒支撐桌版，掀起時不費力，收納更為方便（氣壓棒心 Ø 10m/m，外管 Ø 22m/m，長度 280, /m）</p> <p>14. 桌面版功能：長方桌面版可做 90 度緩衝向上掀起，整齊收納。</p> <p>15. 安全性功能：桌面板放下使用與掀起時，兩者皆設有彈簧安全扣勾，另設有固定桌面版定位安全閥，防止突然掀</p>	10張

		<p>起，確保桌面物件穩固。</p> <p>16. 置物架：置物架鋼板厚度 1m/m，規格 12.5m/m 正方管，雙邊吊架，鋼板厚度 2.5m/m。固定在桌面板框架上。</p> <p>17. 桌面板：採 30m/m 塑合板驗貼美耐板，底部貼美奈平衡板</p> <p>18. 塗料：採用包覆金屬閃銀色</p> <p>19. 其他結構：請參考實品</p> <p>20. 桌面顏色：木紋色</p>	
11	<p>化材系貴賓 會議室-環式 會議桌</p>	<p>長方掀合桌尺寸：W180公分 D60公分 H75公分 1/4圓桌尺寸：R60公分 H76公分</p> <p>1. 桌腳立柱：桌角立柱鋼板厚度 1.6m/m，外徑為 30x70m/m 橢圓管</p> <p>2. 桌腳下柱：桌腳下柱鋼板厚度 1.6m/m，外徑為 30x70m/m 橢圓管，外徑焊接 6.0m/m 鋼板補強，增加下柱強度，使與桌腳立柱連接更穩固。</p> <p>3. 桌腳橫桿：桌腳橫桿鋼板厚度 1.2m/m，外徑為 25x25m/m 正方管，25x50m/m 橢圓管共 2 支與桌腳立柱焊接固定（不可用螺絲固定）</p> <p>4. 連動軸：連動軸，材料厚度 10m/m，雙邊把手與桌腳立柱結合，方便同步樞動。</p> <p>5. 桌腳零件：立柱與下柱組合方式，使用反拉力固定方法絕不脫落鬆動。</p> <p>6. 鋼板厚度 6.0m/m</p> <p>7. 螺絲 Ø 8m/m，長度 55m/m</p> <p>8. 圓形滾管 Ø 11m/</p> <p>9. 桌面板框架：框架鋼板厚度 1.0m/m，規格 30x30m/m，框架雙邊口型槽內，U 型鐵件補強，鋼板厚度 2.0m/m</p> <p>10. 前擋板：前擋板厚度 18m/m，塑合板驗貼美耐板，面貼美耐皿紙，材質須符合中央標準局 CNS2215 規範。</p> <p>11. 輪組：新開發專利定位調整輪，二輪煞車裝置，另二輪無煞車有效防止定位後滑動，輪子皆可調整因地板不平或是桌板連結時之高低水平，以保持平整順暢。</p> <p>12. 緩衝氣壓棒：氣壓棒支撐桌版，掀起時不費力，收納更為方便（氣壓棒心 Ø 10m/m，外管 Ø 22m/m，長度 280, /m）</p> <p>13. 桌面版功能：長方桌面版可做 90 度緩衝向上掀起，整齊收納。</p> <p>14. 安全性功能：桌面板放下使用與掀起時，兩者皆設有彈簧安全扣勾，另設有固定桌面板定位安全閥，防止突然掀起，確保桌面物件穩固。</p> <p>15. 置物架：置物架鋼板厚度 1m/m，規格 12.5m/m 正方管，雙邊吊架，鋼板厚度 2.5m/m。固定在桌面板框架上。</p> <p>16. 桌面板：採 30m/m 塑合板驗貼美耐板，底部貼美奈平衡板</p> <p>17. 塗料：採用包覆金屬閃銀色</p> <p>18. 其他結構：請參考實品</p> <p>19. 桌面顏色：木紋色</p>	4張

12	中心辦公室 屏風	1. w160*D2.5*H112CM*1 片 2. w70*D2.5*H112CM*2 片 3. w160*D70*H3CM*1 片 4. 活動三層櫃*2 個 5. 中抽*1 個 6. 骨架：採用鋁合金6063押出成型製作，表面採鋁本色陽極處理 7. 面板：採用0.6MM 厚冷軋鋼板（SPCC）製作 8. 插片：採用1.5MM 厚鋼板球（SPCC）加工 9. 上蓋：採用鋁合金6063押出成型製作，表面採鋁本色陽極處理 10. 邊蓋：採用鋁合金6063押出成型製作，表面採鋁本色陽極處理 20. 接頭：採 ABS 射出成型後烤漆處理 21. 調整腳：採膠 NYLON 射出成型，內含 M10 螺絲 22. 吊粒：採用鋁合金 6063 押出成型製作 23. 面板：採用 0.6MM 厚冷軋鋼板（SPCC）製作，貼壓克力或防焰皮	3組
13	中洞椅	1. 尺寸：Φ280*H460(mm) 2. 塑膠椅面。	200張
14	研究室 活動白板	1. 尺寸：W180*H120CM 2. 頂天立地錐形座 Φ 60*H60，鋁合金#6063，表面陽極處理 3. 四向分歧器鋁合金#6063，表面陽極處理 Φ 56MM 4. 系統抽屜資料櫃 18m/m，塑合板驗貼美耐板製作 5. 白板 6. 清玻筆槽，採用 8MM 強化清玻，掛勾採用鋁合金，表面陽極處理	2組
15	大會議室 塑鋼折合椅	1. 尺寸：445*495*785MM 2. 結構：採用 4×23.8×T1.2MM 之橢圓鋼管以鋼質鉚釘鉚合成型椅子淨重約 3.9KG 3. 表面：椅子表面鐵材部份為粉體烤漆，耐酸鹼 4. 坐墊：坐墊靠背使用耐衝擊多元素化學原料一體成型 5. 品質符合 CNS 國家標準 6. 具有折合堆疊收藏功能 7. 保固期限一年（非正常使用而損壞，不在此限） 8. 賣方交貨驗收時，附 CNS 正字標記及 ISO9001 國際品保認證兩項出廠證明書）	50張

16	化材系 資料木紋櫃	1. 尺寸：W90*D47*H106CM *2 W90*D47*H74CM *2 W90*D47*H1.8CM 塑合板 *5 2. 本體：採冷軋鋼板厚度 0.6MM 背板及側板須一體成型 3. 鎖具：鎖具差變化 200 種以上 4. 門扉：採 PVC 熱壓包覆成型，把手與門扉成一體，門扉顏色為木紋色，後鈕為隱藏式 5. 棚板：採 0.8MM 冷軋鋼板可調整高度 6. 塗裝：一貫自動化高溫隧道式噴霧多道防鏽處理高溫粉體烤漆膜厚 30um 以上表面平滑美觀 7. 具防傾倒功能可上下左右連接無限延伸，且可作多樣變化組組合	1組
17	化材系會議 室活動椅子	1. 尺寸：W460*D590*H840(mm) 2. 椅面：採一般壓克力布 3. 曲木板：座背採一體成型連接曲木板，厚度 12mm 以上 4. 泡棉：採 PU 發泡一體成型泡棉 5. 機構：採功能彈性傾仰、鎖定功能、氣壓升降 6. 椅腳：採高強度塑膠射出一體成型五爪椅腳 7. 椅輪：採塑膠尼龍輪，承重約 1000kg 以上。 8. 公差：+ - 20mm.	22張
18	孤型黑板	1. 詳細規格如附件二設計圖。 2. 清單如附件三。	9組
19	化材系電腦 桌	1. 尺寸：160*70*74CM 木紋電腦桌 依現有電腦桌相同	1張
20	化材系、生 技系高背辦 公椅	1. 尺寸：W630*D590*H1110(mm) 2. 椅面：採一般壓克力布.高級網布 3. 椅座：採多層薄木皮經高周波熱壓一體成型採 PU 發泡一體成型座墊。 4. 扶手：採 P.P 塑膠材質支點護蓋銀色烤漆。 5. 機構：採傾仰鎖定.氣壓升降分離式機構。 6. 椅腳：採高強度射出一體成型五爪椅腳。 7. 椅輪：採塑膠尼龍輪，承重約1000kg 以上。 8. 公差：十 一 20mm.	5張

附件二

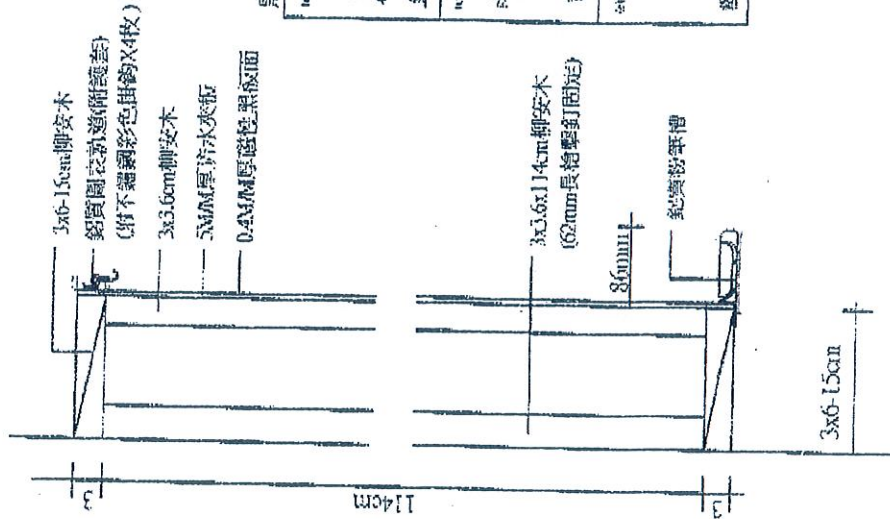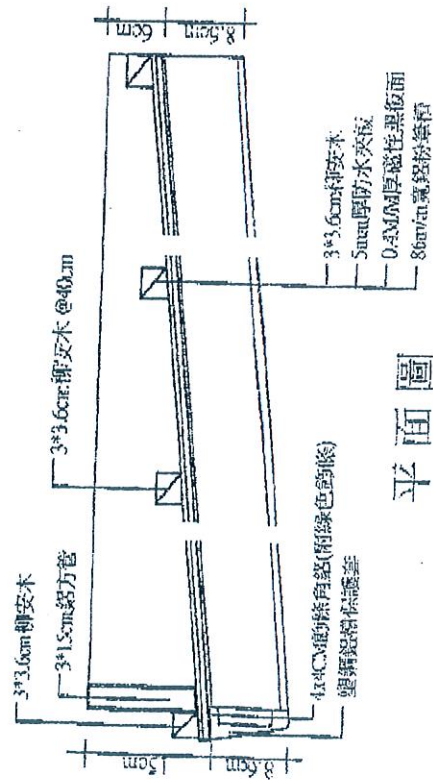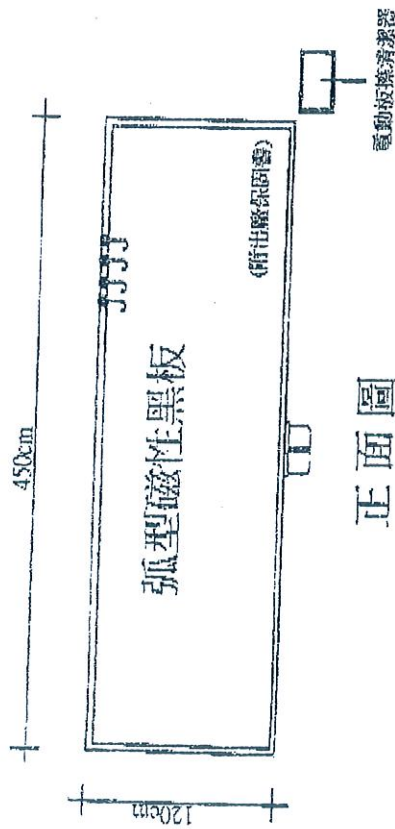

黑板另作詳圖: 單位:mm

1. 黑板另作詳圖	2. 黑板另作詳圖	3. 黑板另作詳圖
4. 黑板另作詳圖	5. 黑板另作詳圖	6. 黑板另作詳圖

弧型磁性黑板詳圖

附件三

黑板放置位置清單	
編號	空間編號
1	I601
2	I605
3	I607
4	I709
5	I712
6	I1001
7	I1002
8	I1005
9	I1010