

南臺學校財團法人南臺科技大學 規範表

採購案號：113E0000134		標案名稱：保溫配膳台乙式		第 1 頁共 5 頁	
項次	品 名	規 範		數量	
1	保溫配膳台	<p>招標規範：</p> <p>1. 保溫配膳台(含玻璃防塵罩)</p> <p>(1) 數量：6 台</p> <p>(2) 尺寸：</p> <p>A. 保溫配膳台：L 1800/ W 1500/H 850 mm，請參考示意圖 1。</p> <p>B. 防塵罩：L 1800 / W 850 / H 650 mm，請參考示意圖 1。</p> <p>C. 加熱槽：(第一層)W 660 * D 160 / (第二層)D 60 * W 206 mm，請參考示意圖 2。</p> <p>(3) 保溫配膳台至少可放置 12 組不銹鋼盛菜盆，不銹鋼盛菜盆尺寸(外徑) 325 × 265 × 100 mm。</p> <p>2. 保溫配膳台面及保溫槽體材質：採用 SUS304#1.5 mm 厚不銹鋼髮紋板一體成形貼膜製造。</p> <p>3. 保溫配膳台四週圍板、櫥櫃門板材質：採用 SUS304#1.0 mm 厚不銹鋼板並貼 CNS7614 防焰一級波音軟片(顏色及花紋需提供樣品選定)，櫥櫃門板採左右拉門方式製作。</p> <p>4. 保溫配膳台滑板</p> <p>(1) 材質：採用 SUS304#1.2 mm 厚不銹鋼髮紋板製成，並折曲山形，請參考示意圖 3。</p> <p>(2) 寬度：300 mm</p> <p>5. 保溫配膳台下底板材質：使用 SUS304#1.2 mm 厚不銹鋼板貼膜製造。</p> <p>6. 保溫配膳台上加防塵罩</p> <p>(1) 防塵罩支架材質：使用 SUS304#1-1/2” ×1.2 mm 厚</p> <p>(2) 防塵罩罩頂材質：使用 SUS304#1.0 mm 厚</p> <p>(3) 防塵罩中柱高度：650 mm(左右二側各 2 支)</p> <p>(4) 防塵罩玻璃：</p> <p>A. 材質：8 mm 平光強化玻璃(無邊框設計)</p> <p>B. 尺寸：1800 * 300 mm</p> <p>(5) 防塵罩照明：</p> <p>A. 內設鹵素石英燈</p> <p>B. 尺寸： 78mm(含以上)</p> <p>C. 功率：150W(含)以上</p> <p>D. 數量：8 組(含)以上</p>		1 式	

項次	品 名	規 範	數量
		<p>E. 隔熱反射鏡：sus304#0.8mm 製。</p> <p>(6) 防塵罩罩頂外觀材質：貼 CNS7614 防焰一級波音軟片（顏色及花紋需提供樣品選定）</p> <p>(7) 防塵罩罩緣設有可替換之價格標示牌：共 12 個/台，採不銹鋼板 sus304#1.0 mm 製。</p> <p>7. 加熱槽：</p> <p>(1) 上方設有不銹鋼雷射加工切割板防護蓋板採用 sus304#1.0 mm 不銹鋼板</p> <p>(2) 中間需有橫柱：使用 SUS304#1-1/2” ×1.2 mm 厚</p> <p>(3) 槽內附單相 220V 2kw 不銹鋼水用電熱管 2 支，並採可於槽底更換電熱管</p> <p>(4) 槽底亦需加裝可拆式不銹鋼防護蓋板 sus304#1.0 mm，防人員於櫥櫃內拿取物品遭到觸電，</p> <p>(5) 加熱槽內需設有全不銹鋼製 sus304# 液位控制器一只，當水位低於電熱管高度，則會自動斷電，並顯示紅燈警示。</p> <p>(6) 設有進水閥 1/2” ，不銹鋼提籠式排水閥 1” 各一只</p> <p>8. 控制箱：</p> <p>(1) 設有防水及電器防護一級設計</p> <p>(2) 控制面板設有 LED 電源燈、加熱燈、液位控制燈、電源開關、照明開關、溫度控制器(可固定所設定溫度)、漏電斷路器及 LED 水溫溫度顯示器</p> <p>(3) 控制箱需具防水外蓋，設有 5 mm 清玻璃可觀看運轉情形</p> <p>(4) 控制盤後方亦需設有防護蓋板保護電控零組件及可能觸電等問題。</p> <p>9. 設 6 只不銹鋼調整腳： $\phi 2''$ H6”</p> <p>10. 附件：</p> <p>(1) 不銹鋼盛菜盆含蓋：請參考示意圖 4</p> <p>A. 數量：72 組</p> <p>B. 尺寸：</p> <p>(A). 內徑:長 298 mm 寬:238 mm</p> <p>(B). 外徑:長 325 mm 寬:265 mm</p> <p>(C). 高度:100 mm</p> <p>(D). 一體成形沖壓製作。</p> <p>(2) 不銹鋼夾回收桶：</p> <p>A. 尺寸：450 × 400 × 600mm</p> <p>B. 材質：不銹鋼 sus304#1.0mm 髮紋板</p>	

附件：



圖 1、保溫配膳台示意圖



圖 2、保溫配膳台加熱槽剖面示意圖

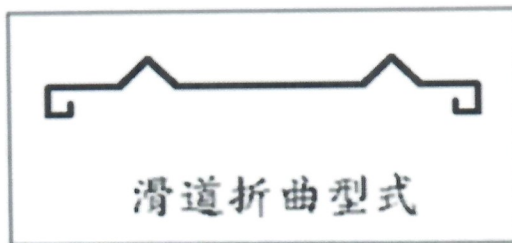


圖 3、保溫配膳台滑板示意圖



圖 4、不銹鋼盛菜盆示意圖



圖 5、現有保溫配膳台示意圖

規範表填寫注意事項：

一、案號與案名由請購單位填寫

※採購案號：為請購案號

※標案名稱：為請購名稱，如為補助款者，務必與申請名稱一致。

二、為避免日後產生採購爭議，各招標品項須逐一填寫『招標規範』、『驗收規範』與『特殊約定事項』，如無『驗收規範』與『特殊約定事項』者，該欄位務必填寫『無』。

※『特殊約定事項』：諸如安裝地點、安裝條件…等事宜。

三、履約期限：一律以「日曆天」計算（「日曆天」：包含例假日）。

四、採購設備規範須依政府採購法第二十六條相關規定擬定，參考條文如下：

※政府採購法第二十六條：

『機關辦理公告金額以上之採購，應依功能或效益訂定招標文件，其有國際標準或國家標準者，應從其規定。

機關所擬定、採用或適用之技術規格，其所標示之擬採購產品或服務之特性，諸如品質、性能、安全、尺寸、符號、術語、包裝、標誌及標示或生產程序，方法及評估之程序在目的及效果上均不得限制競爭。

招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。但無法以精確之方式說明招標要求，而已在招標文件內註明諸如『或同等樣品』字樣者，不在此限。』

※政府採購法施行細則第 24~25-1 條：

『第 24 條

本法第二十六條第一項所稱國際標準及國家標準，依標準法第三條之規定。

第 25 條

本法第二十六條第三項所稱同等品，指經機關審查認定，其功能、效益、標準或特性不低於招標文件所要求或提及者。

招標文件允許投標廠商提出同等品，並規定應於投標文件內預先提出者，廠商應於投標文件內敘明同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料，以供審查。

招標文件允許投標廠商提出同等品，未規定應於投標文件內預先提出者，

得標廠商得於使用同等品前，依契約規定向機關提出同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料，以供審查。

第 25-1 條

各機關不得以足以構成妨礙競爭之方式，尋求或接受在特定採購中有商業利益之廠商之建議。』

五、備註：申請單位可利用行政院公共工程委員會『政府採購資訊公告系統』之公開徵求廠商資料參考規格撰寫方式，參考網址：<http://web.pcc.gov.tw>。

☒ 已充分閱讀規範表填寫注意事項，並依規定填寫。

☒ 填寫人：  7/13